

AURIGA



Wi-Fi

ip:tv


HotelTV

FIBRE
OPTIC TV

DVB-T2

DVB-S2

tivùsat

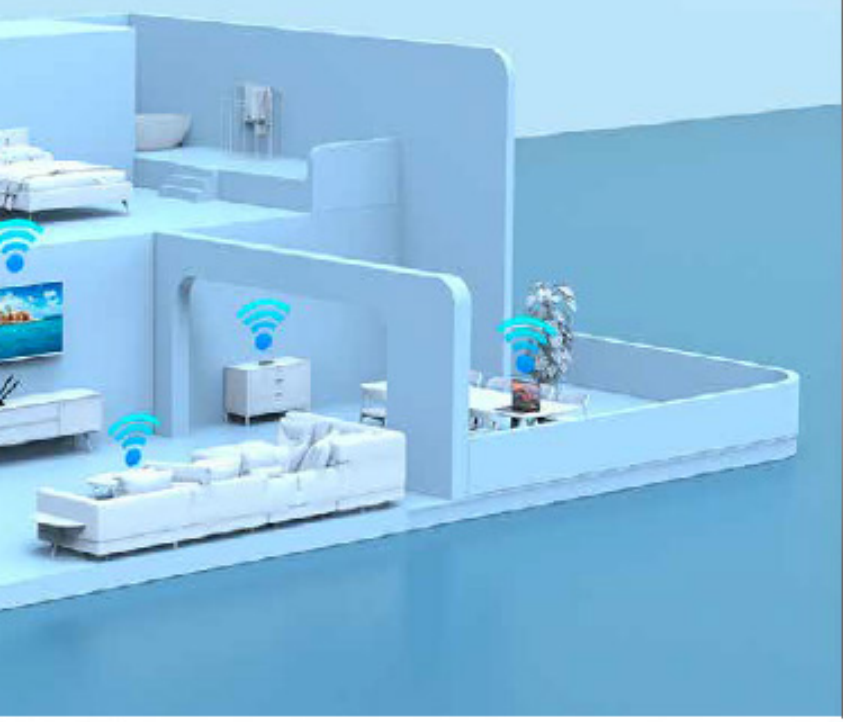

NEWS ELETTRONICA 2026

TV EXPLORER NG



DVB-T2
HEVC 10bit
DVB-S2

DVB-T/C/S **DVB-T2/C2/S2** **DVB-S2X** **ISDB-T** **ATSC 3.0** **4K** **Dolby**

EXPLORER NG - 20 ANNI DOPO, NUOVAMENTE RIVOLUZIONARIO

TV EXPLORER NG è progettato per rispondere alle esigenze di installazione e misurazione di tutti i più recenti standard di Tv Digitale Terrestre e Satellite.

20 anni dopo il lancio del Prodig 5 - TV Explorer, arriva la nuova generazione!

Un'interfaccia totalmente innovativa, con lo schermo triplo completamente personalizzabile con le informazioni che ogni tecnico installatore desidera visualizzare, simultaneamente.

Controllo Touch e intuitivo, con le prestazioni eccellenti che PROMAX da sempre garantisce.

Lo spettro è ancora incredibilmente migliorato, con nuove funzioni e compatibilità con gli standard della nuova TV.

Banda TV e SAT complete, DVB-T2 con demodulatore HEVC Main10 e, per la prima volta su misuratori di campo di questa fascia, visualizzazione dei canali 4K.

Tutto ciò che serve per impianti TV-SAT è integrato, incluso il misuratore di potenza per segnali in fibra ottica.

Il misuratore di campo TV EXPLORER NG è stato ideato per rispondere in modo completo a tali esigenze, permettendo agli installatori di conseguire certificazioni e di effettuare la manutenzione degli impianti in conformità con i più elevati standard tecnici vigenti.

Analisi dello spettro in tempo reale.

Visualizzazione simultanea di immagine, spettro e parametri digitali (MER, BER, C/N, potenza, ecc.).

Display personalizzabile con i dati preferiti visualizzati simultaneamente

Demodulazione e visualizzazione canali UHD/4K in DVB-T e DVB-T2.

Interfaccia touchscreen ad alta risoluzione con un design robusto, perfetta per l'uso sul campo.

Connettività Wi-Fi a 2.4 GHz.

Misurazioni su fibra ottica incluse.



Codice	Descrizione	STANDARD	Listino	Netto Installatore
PXEXNG001	TV Explorer NG T2-S2-Fibra-WiFi 4K-HEVC	DVB-S/S2/T/T2//HbbTv	€ 5650.00	€ 2990 + iva

GIUNTATRICE OTTICA 6 MOTORI

DIPROGRESS AFS003



- **Tecnologia a 6 motori** con allineamento sul core (nucleo) della fibra per la massima precisione.
- **Allineamento su 3 Assi:** La tecnologia di posizionamento agisce sugli assi X, Y e Z per una precisione superiore rispetto ai modelli base
- **Funzione Autofocus** integrata per l'identificazione rapida e precisa dei parametri di giunzione.
- Compatibile con fibre Single Mode (SM), Multi Mode (MM), DS e NZDS.
- **Giunzione rapida in circa 6-9 secondi** e riscaldamento del tubetto termorestringente in circa 15-20 secondi.
- **Display LCD 4,3" a colori** ad alta risoluzione con visualizzazione simultanea degli assi X e Y.
- **Batteria al litio ad alta capacità** che permette circa 200-240 cicli completi di giunzione e riscaldamento.
- **Misura di Potenza (Power Meter) e Luce Led Rossa (VFL)** integrati
- **Kit Incluso:** fornita con borsa di trasporto, taglierina (cleaver) di precisione, spelafibre, e coppia di elettrodi di ricambio



POWER METER E VFL INTEGRATI



COMANDI DIRETTI TOUCH




KIT ACCESSORI INCLUSO

Codice	Descrizione	Motori	Allineamento	Display	Kit Accessori	Listino Unitario
AFS003	Giuntatrice Ottica Splicer 6 Motori con OPM/VFL	6	Core/Clad	4,3" Touch	Incluso	€ 1624.00

Scopri il catalogo completo delle soluzioni Fibra Ottica FTTH e Delivery su: www.auriga.it/downloads.html

Antenna DVB-T 5G UHF LOG

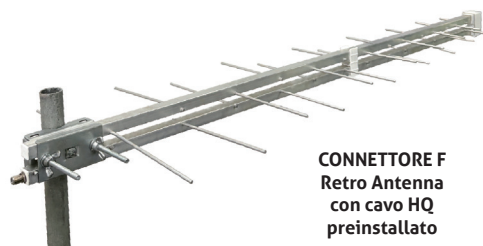

LOG - 14 ELEMENTI

CONNETTORE F
Retro Antenna
con cavo HQ
preinstallato

ANTENNA LOGARITMICA UHF - DP0524LU

Antenna Log-periodica Digitale terrestre, UHF con Filtro 5G
Compatibile con segnali TV HD e DVB-T2.

Connettore F retro antenna, adatto per uso esterno.

14+14 elementi con guadagno 11 dB

Lunghezza totale 1mt

Fissaggio in polarità orizzontale e verticale.

Il connettore F è posizionato sulla parte posteriore dell'antenna e vicino al palo, pur mantenendo il concetto del segnale captato in testa e che entra direttamente nel coassiale preinstallato e di alta qualità, riducendo il rischio di riflessioni che causano perdite di efficienza, nel caso in cui si usi un cavo e connettori di cattiva qualità.

Codice	Descrizione	Elementi	Banda	Guad	Tipo	Listino	Sc.Qtà
DP0524LU	ANT UHF Log 11dB Filtro 5G	14+14	UHF	11dB	Log	€ 28,30	20

Decoder tivùsat HD



WWIO UNICO PRO BLACK - Tivùsat HD Classic HEVC con telecomando 2in1, Display e Frontalino con tasti.



smart card inclusa!

Telecomando 2 in 1

+70 CANALI

HD

**EASY HD
DVB/S2
tivùsat**

Ricevitore Digitale Full HD DVB-S2 MPEG2/MPEG4/ HEVC10bit con accesso completo all'offerta canali tivùsat, la piattaforma gratuita con oltre 70 canali HD e i migliori canali italiani e internazionali. Compatibile con tutte le tecnologie di ricezione SAT: Universale, Multi-feed, SCR e dCSS fino a 16UB
Lettore Smart Card (tivùsat, Nagravision).
Uscita HDMI Full HD, Uscita Scart per TV tradizionali, porta Ethernet 10/100.
Accesso a tutti i canali TivùSat SD e HD e ai canali stranieri gratuiti via satellite.
Telecomando Universale per controllo Decoder e TV.
Display frontale
Guida rapida prima installazione, aggiornamenti via OTA
Menu Multilingua, Teletext, Sottotitoli, Multiaudio
Ordinamento canali automatico con funzione Easy HD tivùsat
Guida Elettronica Programmi EPG tivùsat
Aggiornamento automatico canali tivùsat



Codice	Descrizione	Tuner	Standard	Listino
DPTVSAT26	Dec Tivùsat HD WWIO Unico Pro Black + smart card tivùsat	Sat	DVB-S/S2 - Full HD - dCSS	€ 184.00

Router4G LTE



Router 4G-LTE portatile con slot per SimCard Mobile WiFi - Batteria ricaricabile + Display

WIFI ovunque, anche in mobilità

Router Wi-Fi 4G/LTE che grazie a una SIM dati genera una rete Wi-Fi condivisibile su tanti dispositivi, fino a 16!

MOLTO PIU' CHE UN SEMPLICE HOTSPOT 4G WiFi

Il Router DIPROGRESS permette il collegamento simultaneo di più dispositivi (PC, tablet, altri telefoni) ed ha una batteria dedicata con autonomia fino a 11 ore di funzionamento e versatilità, basta accenderlo e tenerlo nella propria borsa o zaino.



Router 4G LTE



Batteria Integrata



Sim Card

TOTALE LIBERTA' e AUTONOMIA



In casa, in campagna, seconda casa, un luogo aperto, in camper o in un qualsiasi luogo di vacanza, in movimento, ovunque c'è copertura 4G, grazie alle 3 potenze WiFi selezionabili (corto, medio, ampio raggio) è possibile garantire un'ampia copertura del segnale WiFi generato, regolando così anche il consumo della batteria a seconda delle esigenze di copertura.

PREZZO suggerito al pubblico: € 59,90 Iva incl.

FACILE DA USARE E RICARICARE

Semplicissimo da usare, display con le informazioni essenziali, autonomia e potenza 4G, con un semplice click mostra le informazioni per connettersi alla rete WiFi, anche in formato QR Code.

Codice	Descrizione	Bande	Standard	Listino	Conf
DPWR4G02	Router 4G/LTE WiFi Portatile con batteria integrata	2.4 GHz	WiFi6	€ 65.00	20

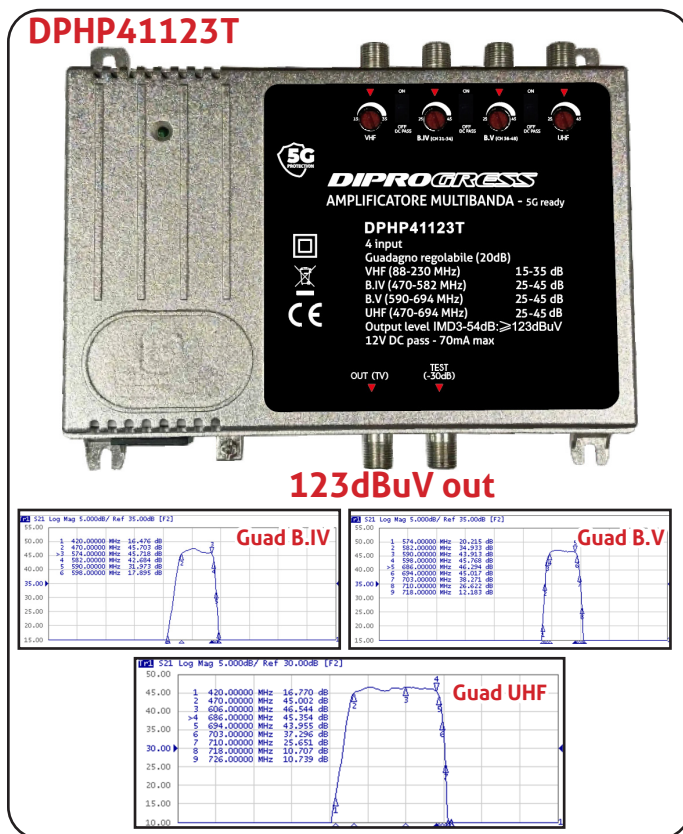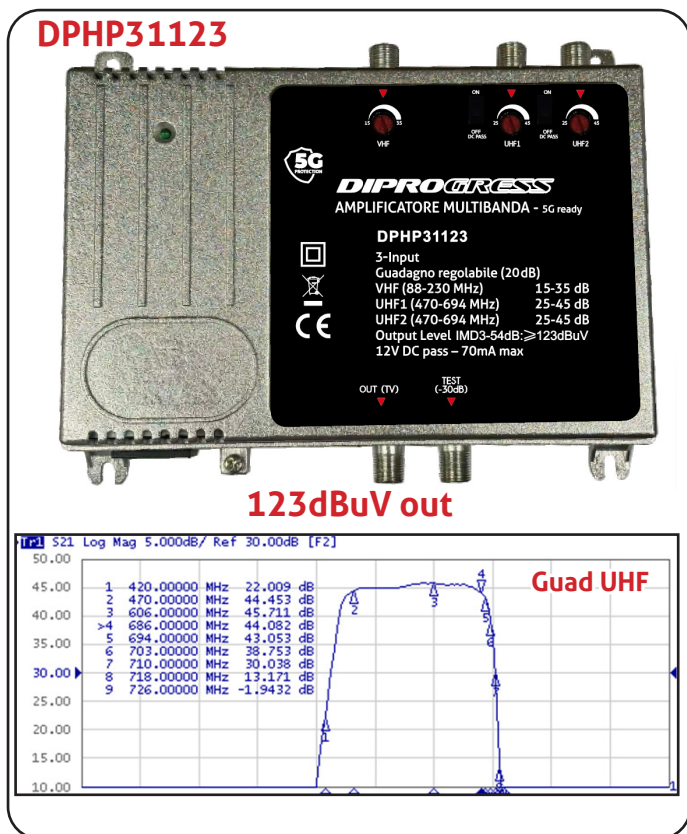

Amplificatori Multibanda ALTA POTENZA autoalimentati a bande separate



Centralini TV per impianti centralizzati, con 3 o 4 ingressi separati, guadagno 45dB
 Case in pressofusione Zamak completa
 Uscita alta potenza 123dBuV, più 1 uscita test (-30dB)
 Regolazione guadagno 20dB a bande separate, filtro 5G integrato negli ingressi UHF

DVB-T2 READY: Filtro LTE 5G, Banda passante fino a 694 MHz (CH 5-12, 21-48)

DPHP31123

3 ingressi: 1 x VHF , 2 x UHF (ch 21-48)
 Filtro LTE 5G 694MHz integrato agli ingressi UHF
 Guadagno 25-45 dB
 Regolazione 20dB su ciascun ingresso
 Livello di uscita: 125 dBuV

DPHP41123T

4 ingressi con taglio banda UHF IV/V.
VHF, B.IV (ch 21-34), B.V (ch 36-48), UHF (ch 21-48)
 Filtro LTE 5G 694MHz integrato agli ingressi UHF
 Guadagno 25-45 dB
 Regolazione 20dB su ciascun ingresso
 Livello di uscita: 123 dBuV

Codice	DPHP31123	DPHP41123T
Ingressi	3	4
Tipo Ingressi	1 VHF + 2 x UHF	1 VHF + 1 BIV + 1 BV + 1 UHF
Banda passante (filtro 5G)	VHF UHF 88 - 230 MHz 470 - 694 MHz	VHF BIV 88 - 230 MHz BV 470 - 582 MHz (CH 21-34) UHF 590 - 694 MHz (CH 36-48) 470 - 694 MHz
Guadagno VHF	15-35 dB	15-35 dB
Guadagno UHF	25-45 dB	25-45 dB
Uscite	1	1
Regolazione	3 x 20 dB (separata)	4 x 20 dB (separata)
Livello di Uscita Max	123 dBuV - IMD3-54dB	123 dBuV - IMD3-54dB
Figura di Rumore	< 5dB	< 5dB
Meccanica	Zamak	Zamak
Alimentazione	220 Vca	220 Vca
Dimensioni	190 x 143 x 63 mm	190 x 143 x 63 mm



MULTI INPUT



HIGH GAIN 45dB



HIGH POWER OUT 123dBuV



FILTRO 5G LTE



DVB-T2 HEVC



PRESSOFUSIONE ZAMAK

Codice	Descrizione	In	Out	Liv Out	Guad.	Listino
DPHP31123	Centralino 3in V - 2 x UHF 45dB 5G Ready Out 123dBuV	3	1	123	45 dB	€ 119,00
DPHP41123T	Centralino 4in V-BIV-BV-UHF 45dB 5G Taglio BIV/BV 21-34 / 36-48	4	1	123	45dB	€ 126,00



Partitori da palo 5G Ready con Case impermeabile

Partitori da palo passivi per installazione in esterno,
Divisore 2, 3 o 4 uscite con filtro 5G/LTE integrato all'ingresso
Case metallico in custodia plastica ABS, adatta a installazione su palo
Bassa perdita e **passaggio DC su tutte le uscite**,
Confezione singola che include scatola impermeabile.

Codice	Descrizione	Ingressi	Out	Banda	Atten.	Listino	Sc.Qtà
DPOS21D	DIVISORE 2 VIE OUTDOOR-PALO con DC pass	1	2	Full	5 dB	€ 12,50	25
DPOS31D	DIVISORE 3 VIE OUTDOOR-PALO con DC pass	1	3	Full	7 dB	€ 13,90	25
DPOS41D	DIVISORE 4 VIE OUTDOOR-PALO con DC pass	1	4	Full	9 dB	€ 15,25	25

Amplificatori di linea indoor DVB-T2



AMPLIFICATORE DI LINEA DA INTERNO, 1 OUT, +30dB DVB-T2, DPHA1130

Amplificatore TV digitale terrestre, con filtro 5G LTE e case schermato
Connettori F, solo per uso INTERNO.

1 Uscita con guadagno 30dB e regolazione 15dB

Dimensioni ultra-compatte, adatto a installazione in scatole 503.




AMPLIFICATORE DI LINEA DA INTERNO, 2 OUT, +25dB DVB-T2, DPHA1225

Amplificatore di linea, 1 ingresso, 2 uscite



Regolazione separata del guadagno in banda VHF e UHF fino a 20dB
(guadagno massimo 25dB)

Filtro LTE integrato, autoalimentato



Su entrambi i modelli di amplificatore, possibilità di rimuovere il cavo di alimentazione in sicurezza, grazie a morsetti a vite all'interno del case, che consentono di collegare l'alimentatore al cavo elettrico già presente nella scatola di derivazione, conservando comunque la sicurezza elettrica a scatola chiusa, non avendo collegamenti elettrici esterni e senza dover tagliare il cavo di alimentazione.

Codice	Descrizione	Ingressi	Out	Guad	Reg	Listino	Sc.Qtà
DPHA1130	AMPLI INDOOR Retro TV 1out +30dB DVBT2	1	1	30dB	15dB	€ 20,90	50
DPHA1225	AMPLI INDOOR Retro TV 2out 2reg +25dB DVBT2	1	2	25dB	20dB	€ 24,00	25

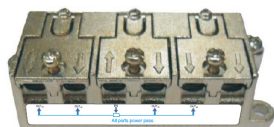

Partitori e Derivatori in pressofusione TV+SAT con morsetti a vite DIPROGRESS

Partitori e Derivatori serie M realizzati in pressofusione con piastra supplementare per una migliore schermatura.


Basse perdite e ottimo disaccoppiamento

Passaggio DC su tutte le uscite dei partitori, banda 5-2400 MHz

Codice	Descrizione	Out	Atten In/Out	Isolamento	Listino	CONF
DPSP21M	Divisore 2 VIE - Morsetti dC Pass 5-2400MHz	2	4,0 dB	>20dB	€ 6,15	10
DPSP31M	Divisore 3 VIE - Morsetti dC Pass 5-2400MHz	3	7,0 dB	>20dB	€ 7,20	10
DPSP41M	Divisore 4 VIE - Morsetti dC Pass 5-2400MHz	4	8,0 dB	>20dB	€ 8,25	10
DPSP51M	Divisore 5 VIE - Morsetti dC Pass 5-2400MHz	5	10,0dB	>20dB	€ 8,85	10

Codice	Descrizione	Out	Att. In/Der	Att. In/Out	Isolamento	Banda	Listino	CONF
DPDER108M	Derivatore 1 VIA, 8dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	1	8 dB	3,5dB	>20dB	5-2400	€ 6,25	10
DPDER112M	Derivatore 1 VIA, 12dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	1	12 dB	3,0dB	>20dB	5-2400	€ 6,25	10
DPDER116M	Derivatore 1 VIA, 16dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	1	16 dB	2,5dB	>20dB	5-2400	€ 6,25	10
DPDER120M	Derivatore 1 VIA, 20dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	1	20 dB	2,0dB	>20dB	5-2400	€ 6,25	10
DPDER210M	Derivatore 2 VIE, 10dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	2	10 dB	4,5dB	>20dB	5-2400	€ 7,25	10
DPDER212M	Derivatore 2 VIE, 12dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	2	12 dB	4,5dB	>20dB	5-2400	€ 7,25	10
DPDER216M	Derivatore 2 VIE, 16dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	2	16 dB	3,5dB	>20dB	5-2400	€ 7,25	10
DPDER220M	Derivatore 2 VIE, 20dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	2	20 dB	3,0dB	>20dB	5-2400	€ 7,25	10
DPDER412M	Derivatore 4 VIE, 12dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	4	12 dB	5,5dB	>20dB	5-2400	€ 9,35	10
DPDER416M	Derivatore 4 VIE, 16dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	4	16 dB	4,5dB	>20dB	5-2400	€ 9,35	10
DPDER420M	Derivatore 4 VIE, 20dB, a morsetti dC Pass IN/OUT	4	20 dB	3,5dB	>20dB	5-2400	€ 9,35	10

Alimentatori per Centralini TV



Alimentatori Switching 12V per centralini da palo

DPAL11S3: alimentatore 12V, 300mA, singola uscita

Alimentatore per centralini da palo, costruito con un robusto case. Dimensioni compatte per installazione in scatole di derivazione domestiche. L'erogazione di 300mA è stata dimensionata per assicurare la conformità con le normative CE di compatibilità elettromagnetica e schermatura, assicurando la corretta separazione dalla parte RF.


Possibilità di rimuovere il cavo di alimentazione in sicurezza, grazie a morsetti a vite all'interno del case, che consentono di collegare l'alimentatore al cavo elettrico già presente nella scatola di derivazione, conservando comunque la sicurezza elettrica a scatola chiusa, non avendo collegamenti elettrici esterni e senza dover tagliare il cavo di alimentazione.

Eccellente stabilità, con Ripple <35mV



Schermatura CE
Ideale per scatole 503

Codice	Descrizione	Tensione	Out	Corrente	Att	Listino	Sc.Qtà
DPAL11S3	Alimentatore Switching 12V - 300mA 1Out, Conn F	12 V	1	300mA	2dB	€ 11,45	100

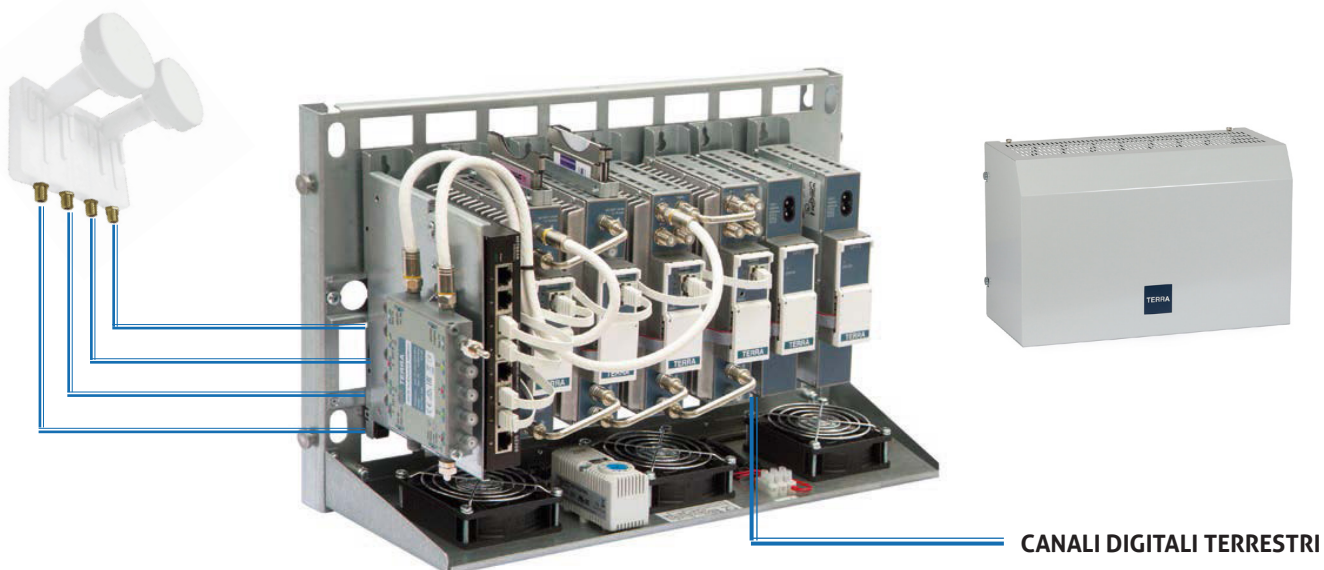

KIT CENTRALI TERRA PER CANALI SAT STRANIERI - Distribuzione DVB-T

Basate sui moduli multituner TERRA, questi KIT rappresentano la soluzione più semplice per la distribuzione di canali satellitari in Hotel e strutture ricettive e garantire un buon assortimento di canali stranieri in diverse lingue. I canali vengono convertiti in Digitale Terrestre e sono ricevibili sui TV senza uso di decoder esterni.

I KIT includono:

Modulo transmodulatore singolo multiingresso doppio satellite, **Alimentatore, Barra Din** per montaggio rack; **LNB Wideband doppio satellite, Multiswitch con ingresso doppio satellite** e doppia uscita dCSS e suo alimentatore.

(armadio cabinet e ventole di raffreddamento non incluse, acquistabili a parte)

Il modulo TERRA gestisce il segnale completo di due satelliti, Astra 19°E e Hotbird 13°E, dai quali è possibile scegliere i canali da 8 diversi transponder e comporre il pacchetto digitale terrestre voluto dalla struttura.

KIT SAT820-B: basato sul modulo TRTDX441, con 4 mux terrestri in uscita, consente la distribuzione tra i 16 e i 20* canali stranieri da 8 transponder satellitari diversi:

KIT SAT830-B: basato sul modulo TRTDX481, con 8 mux terrestri in uscita, consente la distribuzione tra i 25 e i 30* canali stranieri da 8 transponder satellitari diversi:

*N.B. il numero massimo di canali dipende dalla tipologia di canali scelti, HD o SD, dal bitrate dei singoli canali e dalla effettiva disponibilità via satellite che può cambiare senza preavviso.

Canali distribuiti, configurazione standard				
SAT820-B	SAT830-B	Paese		Lingua
CNN Int	CNN Int	USA		Inglese
BBC News	BBC News	Gran Bretagna		Inglese
Sky News Int	Sky News Int	Gran Bretagna		Inglese
Eurosport 1	Eurosport 1	Internazionale		Tedesco
RTL	RTL	Germania		Tedesco
Super RTL	Super RTL	Germania		Tedesco
Kika HD	Kika HD	Germania		Tedesco
Vox	Vox	Germania		Tedesco
N24	Vox UP	Germania		Tedesco
3 Sat HD	3 Sat HD	Germania		Tedesco
France 24	France 24	Francia		Francese
France 24	France 24	Francia		Inglese
TV5 Monde	TV5 Monde	Francia		Francese
TVE Int	TVE Int	Spagna		Spagnolo
Canal 24H	Canal 24H	Spagna		Spagnolo
Bloomberg Eur	Bloomberg Eur	USA		Inglese
Disney Channel	HSE Extra	Internazionale		Tedesco
TV Monaco	TV Monaco	Princ Monaco		Francese
Cubavision	Cubavision	Cuba		Spagnolo
	Das Erste HD	Germania		Tedesco
	Arte HD	Germania		Tedesco
	ZDF Info HD	Germania		Tedesco
	NHK World JPN	Giappone		Inglese
	Al Jazeera Eng HD	Arabia		Inglese
	TRT World HD	Turchia		Turco
	DW English	Germania		Inglese
	Telesur HD	Venezuela		Spagnolo

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita	Listino
SAT820-B	Kit centrale HOTEL Terra 16/20 ch dual feed	8tp 2Sat	4 Mux - 90dBuV	€ 2026.00
SAT830-B	Kit centrale HOTEL Terra 25/30 ch dual feed	8tp 2Sat	8 Mux - 90dBuV	€ 2405.00

tivùsat
HOTEL

CENTRALI HOTEL Tivùsat

Centrali tivùsat per Hotel con distribuzione canali DVB-T HD

Kit completi per la distribuzione fino a 16 canali HD/Mpeg4 tivùsat da 8 transponder.



**8 tuner SAT
+ in HDMI
+ in USB**

Canali distribuiti in digitale terrestre su 4 mux e ricevibili con TV e Decoder DVBT/T2 HD. Con una sola centrale e 1 o 2 Cam Professionali tivùsat, grazie alla flessibilità completa in ingresso e uscita, è possibile distribuire i principali nazionali, inclusi i primi 9 della numerazione tivùsat (da RAI 1 a NOVE), tutti in HD.

Centrali certificate tivùsat grazie all'uso di moduli CAM professionali, garantiti per la decodifica simultanea fino a 8 servizi criptati tivùsat, CAM incluse nei KIT

SAT712TV: centrale tivùsat per 12 canali HD, preconfigurata, 1 CAM PRO inclusa

SAT816TV: centrale tivùsat per 16 canali HD, preconfigurata, 2 CAM PRO incluse

Codice	Descrizione	Listino
SAT712TV	KIT Centrale tivùsat DP 12CH HD + 1 CAM PRO preprogrammata	€ 2990.00
SAT816TV	KIT Centrale tivùsat DP 16CH HD + 2 CAM PRO preprogrammata	€ 3690.00

CENTRALI HOTEL CH STRANIERI

Centrale canali stranieri per Hotel con distribuzione canali DVB-T HD

Kit completo per la distribuzione fino a 20 canali HD/Mpeg4 prelevati da un massimo di 8 transponder da 1 o 2 satelliti, es. Astra 19.2E + Hotbird 13E

SAT8420F: centrale per 20CH stranieri con Alimentatore, Transmodulatore e Chassis.

SAT835TV: centrale SAT8420F più modulo e 2 CAM PRO per 16H tivùsat (come SAT816TV)

Codice	Descrizione	Listino
SAT8420F	Centrale Hotel DP 20CH HD/SD Free	€ 2290.00
SAT835TV	Centrale 16 Ch tivùsat +20 Ch Free + 2 CAM PRO	€ 5590.00

canali tivùsat distribuiti

	SAT816TV	SAT712TV
	RAI 1 HD	RAI 1 HD
	RAI 2 HD	RAI 2 HD
	RAI 3 HD	RAI 3 HD
	RETE 4 HD	RETE 4 HD
	CANALE 5 HD	CANALE 5 HD
	ITALIA 1 HD	ITALIA 1 HD
	LA 7 HD	LA 7 HD
	TV 8 HD	TV 8 HD
	NOVE HD	NOVE HD
	RAI NEWS 24HD	RAI NEWS 24HD
	TGCOM24 HD	TGCOM24 HD
	RAI SPORT+ HD	
	RAI 4 HD	
	RAI MOVIE HD	
	CARTOONITO	
	BOING	
		RAI STORIA HD

COMPONENTI SINGOLI CENTRALI HOTEL

TRANSMODULATORI SAT DIPROGRESS e accessori per centrali Hotel

Moduli multituner per la sintonizzazione di canali Satellitari in chiaro o criptati per la distribuzione centralizzata in strutture alberghiere e collettive. Includono ingresso ausiliario USB per modulazione canali interni o filmati hotel e ingresso aggiuntivo HDMI per modulare una sorgente esterna.

MODULO CAM PROFESSIONALE COMMON INTERFACE per CENTRALI HOTEL

Modulo per centrali di testa in grado di decodificare contemporaneamente più servizi (in base alle specifiche dell'operatore) con una sola smart card. Codifica Nagravision, certificata e omologata per sistemi HOTEL e Strutture collettive.

Utilizzabile in sistemi di distribuzione Analogica, Digitale e IPTV.

prodotto certificato



Codice	Descrizione	Listino
DPCH0804C	Transmodulatore 8in 4out TV con 2 slot CI più ingresso USB e ingresso HDMI	€ 1890.00
DPCH3TR	Chassis a Parete per 3 moduli DPCH	€ 55.00
DPCH0524P	Alimentatore modulare per DPCH 5V 24A	€ 390.00
A18002TV	CAM Pro tivusat con Smart Card 5.3 8CH	€ 700.00

il numero di canali dipende dalla tipologia scelta, HD o SD, dal bitrate dei singoli canali e dalla effettiva disponibilità via satellite che può cambiare senza preavviso.

Le stazioni meteorologiche DiProgress rappresentano una soluzione avanzata per il monitoraggio ambientale; ideali per chi desidera una misurazione completa e in tempo reale di tutti i principali parametri atmosferici. Le stazioni meteo DiProgress sono tutte dotate di un ampio display e di un sensore esterno multifunzione.



Display LCD



Igrometro



Sensore Esterno



Fasi Lunari



Termometro



Barometro



Previsioni Meteo



Radiocontrollata



DiProgress Aura

Stazione meteo con display in bianco e nero e sensore esterno

Display LCD in bianco e nero verticale
Orologio Radiocontrollato e datario con sveglia, Previsioni meteo, Temperatura e umidità interna ed esterna (sensore esterno incluso)
Pressione barometrica, Fasi lunari, 8 linguaggi
Alimentazione batterie 2 x AA (non incluse) - Dimensioni 86 x 145 x 30 mm

PREZZO suggerito al pubblico:
€ 29,00 Iva incl.



DiProgress Nimbus

Stazione meteo con display a colori e sensore esterno

Display LCD a colori verticale, Orologio Radiocontrollato e datario con sveglia
Previsioni meteo, Temperatura e umidità interna ed esterna (sensore esterno incluso)
Pressione barometrica, Fasi lunari, 8 linguaggi
Alimentazione batterie 2 x AA (non incluse) o con alimentatore da rete 220V (incluso)
Dimensioni 86 x 145 x 30 mm

PREZZO suggerito al pubblico:
€ 39,00 Iva incl.



DiProgress Zephyr

Stazione meteo con display a colori e sensore esterno

Display LCD a colori orizzontale, Orologio Radiocontrollato e datario con sveglia
Previsioni meteo, Temperatura e umidità interna ed esterna (sensore esterno incluso)
Pressione barometrica, Fasi lunari, 8 linguaggi
Alimentazione batterie 2 x AA (non incluse) o con alimentatore da rete 220V (incluso)
Dimensioni 162 x 119 x 31 mm

PREZZO suggerito al pubblico:
€ 49,00 Iva incl.



DiProgress Hermes

Stazione meteo con display a colori e sensore esterno

Grande Display LCD a colori orizzontale, Orologio Radiocontrollato e datario con sveglia,
Previsioni meteo, Temperatura e umidità interna ed esterna (sensore esterno incluso),
Pressione barometrica, Fasi lunari, 7 linguaggi,
Alimentazione batterie 3 x AAA (non incluse) o con alimentatore da rete 220V (incluso)
Dimensioni 191 x 127 x 29 mm

PREZZO suggerito al pubblico:
€ 69,00 Iva incl.



DiProgress Mystral

Stazione meteo semi-pro con display a colori e sensore esterno 7-1

Grande Display LCD a colori da 7,5" orizzontale con sensore esterno 7-1,
Interfaccia WiFi, compatibilità APP Tuya e Smart Life
Orologio e datario, Sveglia, Previsioni meteo, Temperatura e umidità interna ed esterna,
Pressione barometrica con grafico, Temperatura e Umidità interna ed esterna,
Precipitazioni, Vento e raffiche, Intensità Luce e indice UV, Allarmi meteo, Fasi lunari
Alimentazione con alimentatore da rete 220V (incluso)
Dimensioni 191 x 127 x 29 mm

PREZZO suggerito al pubblico:
€ 179,00 Iva incl.

Codice	Descrizione	Display	Sensori	App	Listino Iva Escl
DP-AURA	Stazione Meteo DIPROGRESS AURA	LCD B/N	1int+1est	NO	€ 32,50
DP-NIMBUS	Stazione Meteo DIPROGRESS NIMBUS	LCD Color Verticale	1int+1est	NO	€ 45,90
DP-ZEPHYR	Stazione Meteo DIPROGRESS ZEPHYR	LCD Color Orizzontale	1int+1est	NO	€ 49,90
DP-HERMES	Stazione Meteo DIPROGRESS HERMES	LCD Color Orizzontale	1int+1est	NO	€ 74,90
DP-MYSTRAL	Stazione Meteo DIPROGRESS MYSTRAL	LCD Color Orizzontale 7"	1int+1est	Tuya/SmartLife	€ 194,00

Stazioni di Ricarica e Alimentazione portatili, a batteria

La gamma Diprogres offre soluzioni energetiche indipendenti per ogni esigenza, dalla mobilità leggera all'uso semi-professionale.

Ogni modello integra batterie ad alta capacità con uscite AC, porte DC e USB, e compatibilità con la ricarica solare per garantire autonomia completa anche lontano dalla rete elettrica.



MPES300

- **Potenza massima erogabile:** 300W continui (onda sinusoidale pura), picco circa 330W; uscita AC 220V/50Hz o 110V/60Hz
- **Ingressi/Uscite:** 2x USB-A (5V/3A), 1x USB QC3.0 (18W), 2x USB-C PD (65W in/out), 2x DC 12V/10A, 1x ingresso DC 13.5–25V; Ricarica completa in ~1,6h combinando DC + PD
- **Ricarica solare:** Compatibile con pannelli solari 18V, potenza consigliata 100–200W; ingresso DC 13.5–25V
- **Dimensioni:** 250 × 101 × 193 mm;
- **Batteria:** Ioni litio ternario (NMC), capacità ~300Wh; oltre 1.000 cicli di ricarica

Applicazioni tipiche: Campeggio leggero, ricarica dispositivi digitali (smartphone, laptop), comunicazione di emergenza, viaggi e uso in mobilità quotidiana



MPES600

- **Potenza massima erogabile:** 600W continui (onda sinusoidale pura), picco ~700W; uscita AC 220V/50Hz o 110V/60Hz
- **Ingressi/Uscite:** 2x USB-A (5V/3A), 1x USB QC3.0 (18W), 3x USB-C PD (65W in/out), 2x DC 12V/10A, 1x uscita accendisigari, 1x ingresso DC 13.5–25V; ricarica in ~1,6h (DC + PD combinati)
- **Ricarica solare:** Compatibile con pannelli solari 18V, potenza consigliata 100–200W; ingresso DC 13.5–25V
- **Dimensioni:** 291 × 140 × 157 mm;
- **Batteria:** Agli ioni di litio ternario (NMC), capacità 577,2 Wh (156.000 mAh / 3,7V); oltre 1.000 cicli

Applicazioni tipiche: Campeggio e outdoor, alimentazione mini-frigo, utensili a bassa potenza, emergenza domestica, lavoro da remoto con laptop e monitor



MPES1200

- **Potenza massima erogabile:** 1.200W continui (onda sinusoidale pura), picco 2.400W; uscita AC 230V/50Hz
- **Ingressi/Uscite:** 2x USB-A (5V/2.4A), 2x USB-A PD (18W), 1x USB-C 100W, 1x USB-C 30W, 1x accendisigari (130W max), 2x DC5521/DC5525 (130W max), 1x ricarica wireless 15W; ingresso AC fast charge (1.000W), Ingresso solare Anderson 12–50V/400W max, ingresso DC7909 auto 12–50V/400W
- **Ricarica solare:** Sì — interfaccia Anderson, 12–50V / 10A, potenza massima 400W; pannello consigliato 12–50V 15A 400W
- **Dimensioni e peso:** 343 × 212 × 245 mm — 13,4 kg
- **Batteria:** LiFePO4 (litio ferro fosfato), 1.024 Wh (25,6V / 40Ah); 3.500 cicli con capacità residua >80%

Applicazioni tipiche: Backup domestico UPS/EPS, elettrodomestici medi (TV, frigorifero portatile, ventilatore), lavoro in cantiere, camping avanzato, uso medico non critico



MPES2000

- **Potenza massima erogabile:** 2.000W continui (onda sinusoidale pura), picco 4.000W; uscita AC 230V/50Hz
- **Ingressi/Uscite:** 2x USB-A (5V/2.4A), 2x USB-A PD (18W), 1x USB-C 100W, 1x USB-C 30W, 1x accendisigari (130W max), 2x DC5521/DC5525 (130W max), 1x ricarica wireless 15W, 1x luce LED integrata (5W, modalità SOS/Flash); ingresso AC fast charge (1.500W), ingresso solare Anderson 12–80V/600W max, ingresso DC7909 auto 12–80V/600W max
- **Ricarica solare:** Sì — interfaccia Anderson, 12–80V / 10A, potenza massima 600W; pannello consigliato 12–80V 15A 600W
- **Peso:** 19,2 kg; **Batteria:** LiFePO4, 3.500 cicli con capacità residua >80%

Applicazioni tipiche: Backup energetico professionale, alimentazione utensili elettrici, elettrodomestici di potenza (lavatrice, forno elettrico leggero), cantiere, emergenza prolungata, eventi outdoor

Codice	Descrizione	POTENZA MAX	Uscita AC 230V	Pannello Solare	Listino
DPMPE300	Centrale Energetica portatile Multiporta 300W	300 Watt	Si	No	€ 425,00
DPMPE600	Centrale Energetica portatile Multiporta 600W	600 Watt	Si	No	€ 705,00
DPMPE1200	Centrale Energetica portatile Multiporta 1200W	1,2 KiloWatt	Si	Si	€ 1150,00
DPMPE2000	Centrale Energetica portatile Multiporta 2000W	2,0 KiloWatt	Si	Si	€ 1890,00

DIPROGRESS

PROMAX

TERRA

WAVLINK



Novità 2026

 **AURIGA**

Auriga srl - Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
Tel +39 02 5097780 - mail: auriga@auriga.it - web: www.auriga.it

2026-01

